

Weirless Radial diaphragm™ inline klep AKS-actuator

voor standaard (180 graden) Weirless Radial membraankleppen

KENMERKEN EN VOORDELEN


- Hygiënisch ontwerp met lasergeëtste serienummers voor volledige producttraceerbaarheid
- Lichtgewicht roestvrijstalen en kunststof constructie met 304 RVS manchet en nylon hendel
- Visuele indicatie van de open/gesloten status
- Maximale laskracht van 10 bar (150 psig)
- Drie jaar garantie



TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	
Membraanbehuizing	Roestvrijstalen manchet met een nylon hendel
Actuatorassen	316L roestvrij staal
O-ringen	EPDM
Apparatuur	
Positieaanduiding	Positie-indicatie op handbediende actuatorhulzen en op pneumatische actuatorassen geven een visuele bevestiging van de kleppositie
Pneumatische lucht aansluitstuk	1/8 inch NPT
Omgeving	
Piekdruk	10 bar (150 psig)
Maximale temperatuur	135C (275F)
Kwaliteit	
Normen	BPE, CE-PED, ASME
ISO	Alle producten en procedures voldoen aan ons ISO 9001 Kwaliteitsgarantieprogramma

Handmatig hendel



Manchet

Handmatige actuator


Veer

Ventilatieopening

As


Adapter

Manchet

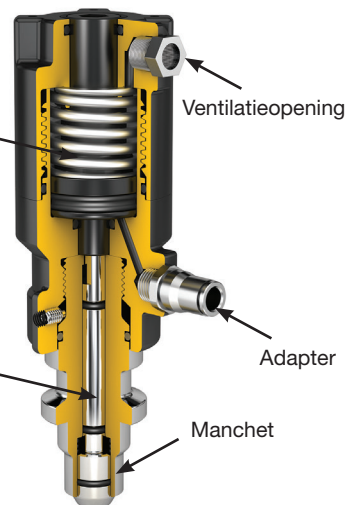

Pneumatische actuator

AFMETINGEN

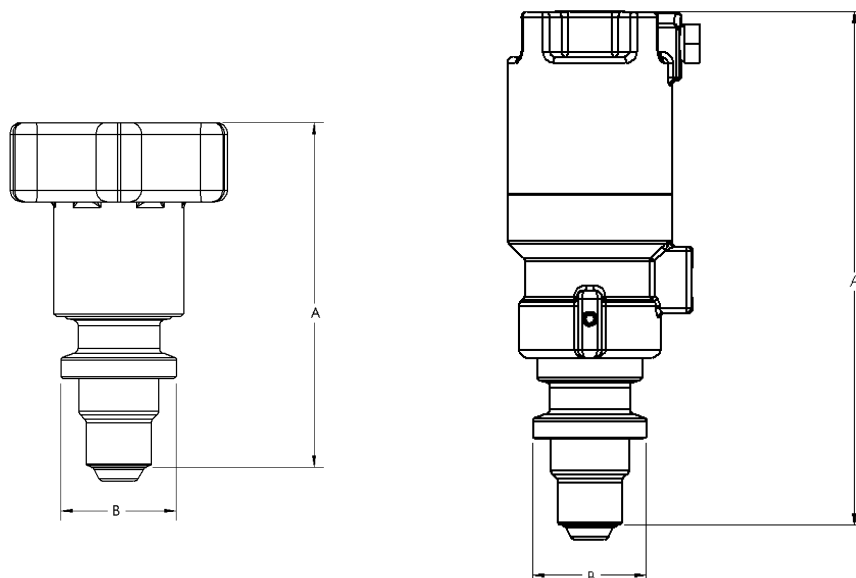

Handmatige actuators (FMXX/IMXX-serie)

Grootte	A mm	B mm	Max. slag mm	Gewicht kg	Benodigde speling voor verwijdering mm
0,50	94,0 (3,7)	31,5 (1,2)	4,6 (0,18)	0,4 (0,8)	144,8 (5,7)
0,75	91,4 (3,6)	50,8 (2,0)	5,6 (0,22)	0,6 (1,2)	142,2 (5,6)
1,00	106,7 (4,2)	63,5 (2,5)	7,6 (0,30)	0,9 (1,9)	182,9 (7,2)
1,50	106,7 (4,2)	91,4 (3,6)	10,2 (0,40)	1,5 (3,3)	195,6 (7,7)

Pneumatische actuators (FPXX/IPXX-serie)

Grootte	A mm	B mm	Max. slag mm	Gewicht kg	Benodigde speling voor verwijdering mm
0,50	143,3 (5,6)	31,5 (1,2)	4,4 (0,2)	0,5 (1,0)	193,0 (7,6)
0,75	162,6 (6,4)	50,8 (2,0)	5,6 (0,2)	1,0 (2,2)	213,4 (8,4)
1,00	177,8 (7,0)	63,5 (2,5)	5,3 (0,2)	1,3 (2,9)	254,0 (10,0)
1,50	188,0 (7,4)	91,4 (3,6)	7,0 (0,3)	2,4 (5,2)	276,9 (10,9)

BESTELINFORMATIE

Productnummer	Productbeschrijving
FM05-01	0.5" Weirless Radial inline klep handmatige AKS-actuator
IM08-01	0.75" Weirless Radial inline klep handmatige AKS-actuator
IM10-01	1.0" Weirless Radial inline klep handmatige AKS-actuator
IM15-01	1.5" Weirless Radial inline klep handmatige AKS-actuator
FP05-01	0.5" Weirless Radial inline klep pneumatische AKS-actuator
IP08-01	0.75" Weirless Radial inline klep pneumatische AKS-actuator
IP10-01	1.0" Weirless Radial inline klep pneumatische AKS-actuator
IP15-01	1.5" Weirless Radial inline klep pneumatische AKS-actuator

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, maar ASEPCO aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren dat het product geschikt is voor gebruik in zijn toepassing. Radial diaphragm is een handelsmerk van ASEPCO Corporation. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB.

Een lid van Watson-Marlow Fluid Technology Group, een bedrijf van Spirax-Sarco Engineering plc

ASEPCO

wmftg.com
info.asepco@wmftg.com
+1-650-691-9500