

BioPure Joints Haute Pureté en silicone catalysé

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabrication de précision pour obtenir un revêtement intérieur lisse garantissant un transfert des fluides sans contamination sous serrage du clamp
- Stérilisation par rayonnement gamma et en autoclave
- Conception conforme aux normes ASME-BPE
- Certification USP Classe VI
- Numérotation des lots par marquage au laser garantissant la traçabilité



CONFORMITÉ

Sites de production :

- Fabrication et conditionnement des composants conformément aux exigences ISO14644 Classe 7 relatives aux salles blanches

Le produit post-stérilisé est testé conformément à différentes normes USP, EP et FDA, notamment :

- USP <85> pour déterminer la présence d'endotoxine bactérienne
- USP <88> et ISO 10993 Parties 6, 10 et 11 In vivo pour la réactivité biologique
- USP <87> et ISO 10993 Partie 5 pour la cytotoxicité in-vitro
- USP <788> pour déterminer la présence de particules issues du processus de fabrication
- EP 3.1.9 pour les propriétés physiochimiques
- Études sur les substances extractibles réalisées à travers une approche multi-solvants conforme aux exigences BPOG

DONNÉES TECHNIQUES



Température de service -65 °C à 254 °C (-85 °F à 490 °F)

Rayonnement gamma jusqu'à 50 kGY

Le produit est livré non stérilisé



RÉFÉRENCES DE COMMANDE

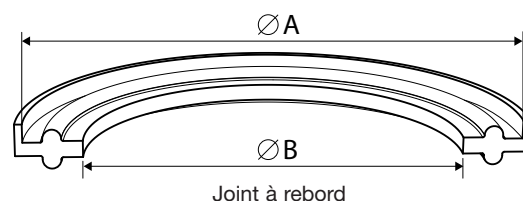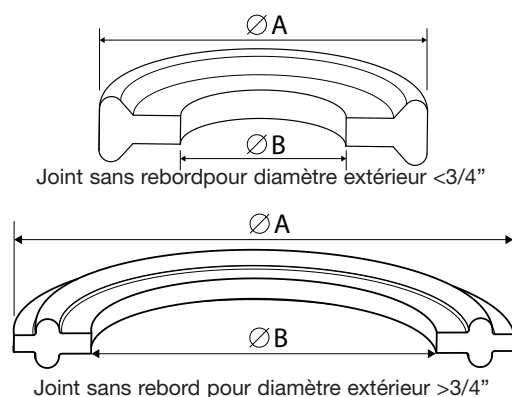

Joint BioPure Haute Pureté sans rebord en silicone catalysé

Référence	Taille (pouces)	Diam. ext. (pouces) (ØA)	Diam. int. (pouces) (ØB)	Quantité
5001.0050.025	1/2	0,852	0,380	25
5001.0075.025	3/4	0,852	0,620	25
5001.0100.025	1	1,984	0,877	25
5001.0150.025	1 1/2"	1,984	1,377	25
5001.0200.025	2	2,520	1,875	25
5001.0250.025	2 1/2"	3,050	2,374	25
5001.0300.025	3	3,583	2,878	25
5001.0400.025	4	4,658	3,843	25
5001.0600.025	6	6,570	5,822	25
5001.0800.025	8	8,570	7,822	25

Joint BioPure Haute Pureté à rebord en silicone catalysé

Référence	Taille (pouces)	Diam. ext. (pouces) (ØA)	Diam. int. (pouces) (ØB)	Quantité
5101.0100.025	1	1,984	0,877	25
5101.0150.025	1 1/2"	1,984	1,377	25
5101.0200.025	2	2,520	1,875	25
5101.0250.025	2 1/2"	3,050	2,374	25
5101.0300.025	3	3,583	2,878	25
5101.0400.025	4	4,658	3,843	25
5101.0600.025	6	6,570	5,822	25
5101.0800.025	8	8,570	7,822	25

les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow et pureu sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. Bio Y, BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve et BioTube applicator sont des marques commerciales de BioPure Technology Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB. La mention Q-Clamp est utilisée sous licence.



wmftg.com
info.fr@wmftg.com
+44 (0) 2392 499000