


BioPure

Высокочистые уплотнительные прокладки из платинового силикона

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производятся по высокоточной технологии и позволяют создавать системы циркуляции, свободные от контаминации, с гладкой внутренней поверхностью
- Стерилизация методом гамма-облучения или автоклавирования
- Разработаны в соответствии со стандартами ASME-BPE
- Сертифицированы в соответствии с USP класс VI
- Гравировка с номером партии позволяет отслеживать каждое изделие

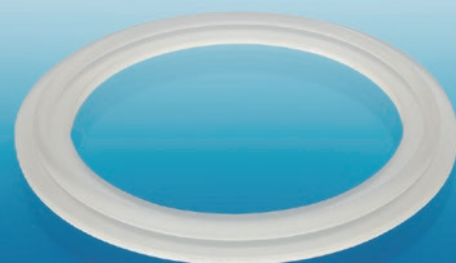

СООТВЕТСТВИЕ

Производственное оборудование:

- Компоненты произведены и упакованы в чистых помещениях класса 7 согласно ISO 14644

Продукт после стерилизации тестируется на соответствие различным действующим стандартам USP, EP и FDA. К ним относятся:

- USP <85> - определение присутствия бактериальных эндотоксинов
- USP <88> и ISO 10993 части 6, 10 и 11 - в естественных условиях на биологическую активность
- USP <87> и ISO 10993 часть 5 - на цитотоксичность в лабораторных условиях
- USP <788> - определение присутствия частиц, возникших в результате процесса производства
- EP 3.1.9 - определение физикохимических свойств
- Изучение на экстрагируемость веществ проведено с использованием нескольких растворителей согласно руководящим принципам BPOG


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая температура от -65 °C до +254 °C


Гамма-облучение до 50кГр

Продукт поставляется нестерилизованным






Бесфланцевые прокладки для внешних диаметров фланцев <3/4"

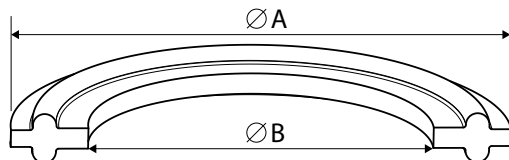

Бесфланцевые прокладки для внешних диаметров фланцев >3/4"

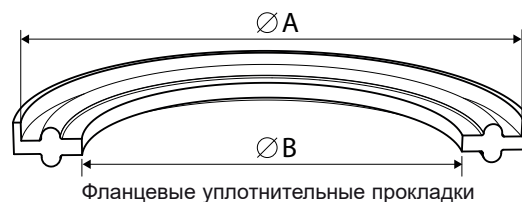

Фланцевые уплотнительные прокладки

Сверхчистые бесфланцевые уплотнительные прокладки BioPure из платинового силикона

Номер детали	Размер в дюймах	Внешний диаметр в дюймах (ØA)	Внутренний диаметр в дюймах (ØB)	Количество
5001.0050.025	1/2	0,852	0,380	25
5001.0075.025	3/4	0,852	0,620	25
5001.0100.025	1	1,984	0,877	25
5001.0150.025	1 1/2	1,984	1,377	25
5001.0200.025	2	2,520	1,875	25
5001.0250.025	2 1/2	3,050	2,374	25
5001.0300.025	3	3,583	2,878	25
5001.0400.025	4	4,658	3,843	25
5001.0600.025	6	6,570	5,822	25
5001.0800.025	8	8,570	7,822	25

Стерильные фланцевые уплотнительные прокладки BioPure из платинового силикона

Номер детали	Размер в дюймах	Внешний диаметр в дюймах (ØA)	Внутренний диаметр в дюймах (ØB)	Количество
5101.0100.025	1	1,984	0,877	25
5101.0150.025	1 1/2	1,984	1,377	25
5101.0200.025	2	2,520	1,875	25
5101.0250.025	2 1/2	3,050	2,374	25
5101.0300.025	3	3,583	2,878	25
5101.0400.025	4	4,658	3,843	25
5101.0600.025	6	6,570	5,822	25
5101.0800.025	8	8,570	7,822	25