

BioPure

Platinahärdade silikonpackningar för hög renhetsgrad

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Hög renhetsgrad för bioprocessvätskebanor
- Låg extraherbar profil
- Gammastabil och autoklaverbar
- Tillverkad i enlighet med ASME-BPE-standarder
- Uppfyller USP klass VI och ADCF
- Uppfyller FDA-reglerna CFR 21 177.2600
- Fullständig spårbarhet av material
- Laseretsad artikelkodning finns tillgänglig



UPPFYLLANDE AV KRAV OCH BESTÄMMELSER

Produktionsegenskaper:

- Komponenter tillverkade och förpackade i renrum i enlighet med ISO 14644 klass 7

Eftersteriliserad produkt testad enligt ett antal aktuella USP- och EP-standarder.

Dessa omfattar:

- USP <85> för att bestämma närvaro av bakteriell endotoxin
- USP <88> och ISO 10993 del 6, 10 och 11 in vivo för biologisk reaktivitet
- USP <87> och ISO 10993 del 5 för in vitro cytotoxicitet
- USP <788> för att bestämma närvaro av partiklar från tillverkningsprocessen
- EP 3.1.9 för fysiokemiska egenskaper
- Extraktionsstudier har utförts med flera lösningsmedel enligt BPOG-riktlinjer

TEKNISKA DATA


Drifttemperatur -65 C till 254 C (-85 F till 490 F)

Gammabestrålning upp till 50 kGy*


*Produkten levereras icke-gammabestrålad




BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG



Oflänsad packning för flänsytterdiameter < 3/4"

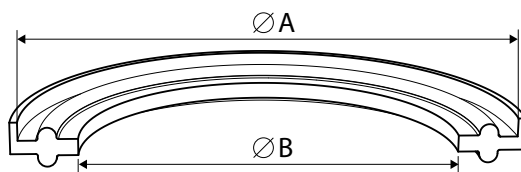

Flänspackning

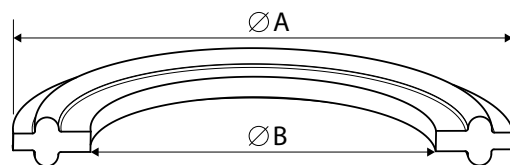

Oflänsad packning för flänsytterdiameter > 3/4"

BioPure platinahärdad oflänsad silikonpackning för hög renhetsgrad— lasergraverad

Artikelnummer	Storlek tum	YD (ØA) tum (mm)	ID (ØB) tum (mm)	Antal
5001.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5001.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25
5001.0100.025	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
5001.0150.025	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
5001.0200.025	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
5001.0250.025	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
5001.0300.025	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
5001.0400.025	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
5001.0600.025	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25

BioPure platinahärdad flänsad silikonpackning för hög renhetsgrad— lasergraverad

Artikelnummer	Storlek tum	YD (ØA) tum (mm)	ID (ØB) tum (mm)	Antal
5101.0100.025	1	1,98 (50,3)	0,91 (23,1)	25
5101.0150.025	1 1/2	1,98 (50,3)	1,41 (35,8)	25
5101.0200.025	2	2,52 (64,0)	1,91 (48,5)	25
5101.0300.025	3	3,58 (90,9)	2,91 (73,9)	25
5101.0400.025	4	4,68 (118,9)	3,88 (98,6)	25

BioPure platinahärdad oflänsad silikonpackning för hög renhetsgrad

Artikelnummer	Storlek tum	YD (ØA) tum (mm)	ID (ØB) tum (mm)	Antal
5201.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5201.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25
5201.0100.025	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
5201.0150.025	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
5201.0200.025	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
5201.0250.025	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
5201.0300.025	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
5201.0400.025	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
5201.0600.025	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25

BioPure platinahärdad flänsad silikonpackning för hög renhetsgrad

Artikelnummer	Storlek tum	YD (ØA) tum (mm)	ID (ØB) tum (mm)	Antal
5301.0100.025	1	1,98 (50,3)	0,91 (23,1)	25
5301.0150.025	1 1/2	1,98 (50,3)	1,41 (35,8)	25
5301.0200.025	2	2,52 (64,0)	1,91 (48,5)	25
5301.0300.025	3	3,58 (90,9)	2,91 (73,9)	25
5301.0400.025	4	4,68 (118,9)	3,88 (98,6)	25

Hämta valideringsinformation från wmftg.com/validation/summary-guides/

Friskrivning: Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men Watson-Marlow Limited tar inte på sig något ansvar för eventuella fel här och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Det är användarens ansvar att säkerställa produktens lämplighet för användarens tillämpning. Watson-Marlow och pureu är registrerade varumärken som tillhör Watson-Marlow Limited. Bio Y, BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve och BioTube applicator är varumärken som tillhör BioPure Technology Limited. Tri-Clamp är ett registrerat varumärke som tillhör Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp används under licens.



wmftg.com
info@wmftg.com
+44 (0) 2392 499000